

# SENSORE INDUTTIVO - VR



**Custodia rettangolare - Versione speciale potenziata**  
**Uscita cavo**  
**Montaggio con staffa tipo C**

**TIPI - ART. N.**  
**VR-10-S-C-D8**  
**VR-10-O-C-D8**  
**VR-20-S-C-D8**

**DESCRIZIONE DEL CODICE**

**10 = PNP**  
**20 = NPN**  
**S = normalmente aperto**  
**O = normalmente chiuso**  
**C = tipo fissaggio**  
**D8 = Sn 8mm**

**DIMENSIONI E DATI TECNICI**

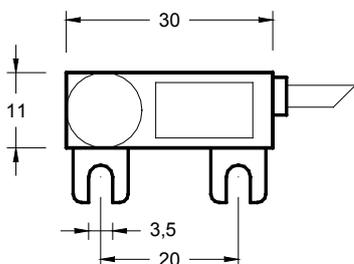

Distanza di rilevamento Sn	8 mm
Montaggio a filo	no
Versione elettrica	3 fili DC
Tensione di lavoro Ub	10...35 Vdc
Corrente d'uscita Ie	max. 250mA
Caduta di tensione Ud	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 10%
Consumo a vuoto Io	tip. 15mA
Frequenza operativa	max. 500 Hz
Isteresi di comando	< 15 %
Ripetibilità	< 5 %
Temperatura permessa	-10...+60°C
Deriva in temperatura	< 15 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	PA
Materiale faccia attiva	PA
Connessione	cavo 2 m, PVC, 3x0.14mm <sup>2</sup>
Massima coppia di serraggio Nm0.	-

Ed. E/12 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

