PUNTATORE LASER SERIE LSV12 A LUCE ROSSA - ø12 - 3mW

Puntatori laser costituiti da un diodo laser a luce rossa di qualità e disponibili con diversi tipi di lenti a linea in plastica.

Art. n.	Tipo	Lente a linea - Plastic lens			
		Apertura lente / Lunghezza linea			
		a 500mm di h		a 1000mm di h	
SM317010	**LSV12-635-3-T20-15E**	15°	150mm	15°	300mm
SM317011	**LSV12-635-3-T20-36E**	36°	400mm	36°	900mm
SM317012	**LSV12-635-3-T20-45E**	45°	500mm	45°	1000mm
SM317013	**LSV12-635-3-T20-60E**	60°	700mm	60°	1200mm
SM317014	**LSV12-635-3-T20-90E**	90°	900mm	90°	2000mm*
SM317015	**LSV12-635-3-T20-110E**	110°	1000mm	110°	2700mm*
SM317016	**LSV12-635-3-T20-130E**	130°	2100mm	130°	4200mm*

*** è preferibile utilizzare l'altezza a 500mm**

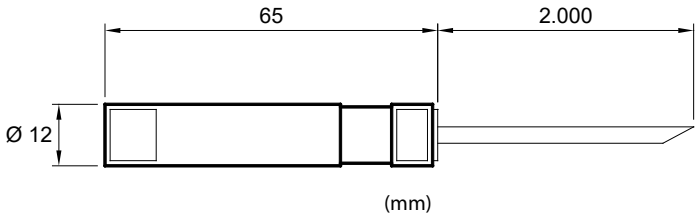

(mm)

Alimentazione	5...36 Vdc
Potenza	3 mW
Lunghezza d'onda	635 nm
Durata	≥ 20.000 h
Temperatura permessa	-10°...+50°C
Regolazione fuoco	no
Tolleranza lenti per linee	± 15%
Spessore minimo linea	~ 1,5 mm
Assorbimento	< 10 mA tipico
Controllo automatico della potenza in uscita	sì
Protezione all'inversione di polarità e sovratensione	sì
Materiale custodia	plastica
Connessione cavo	2000 mm
Grado di protezione	IP67
Classe di sicurezza	2
Per la classificazione dei sistemi laser: se il puntatore non subisce alcuna manomissione meccanica, ottica, elettrica e viene alimentato con tensione CONTINUA, il sistema può essere posto nella classe di sicurezza indicata, secondo le nuove normative in vigore dal 12/15.	
Laser conforme alla norma EN 60825-1: 2015-12	

Collegamento cavo



Accessori pag. 41

Ed. 06/17 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

SM.PROX srl - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051/6350755 - Fax 051/6353462
www.smprox.it - info@smprox.it