

SENSORE INDUTTIVO - M12

**Versione potenziata
Uscita connettore
Parzialmente schermato**


TIPI - ART. N.

SM-10-A22-A-Y5-D10 - SM105016


DESCRIZIONE DEL CODICE

10 = PNP
A22 = M12x1 - parzialmente schermato
A = antivalente
Y5 = connettore metallico M12x1
D10 = Sn 10 mm

DIMENSIONI E DATI TECNICI

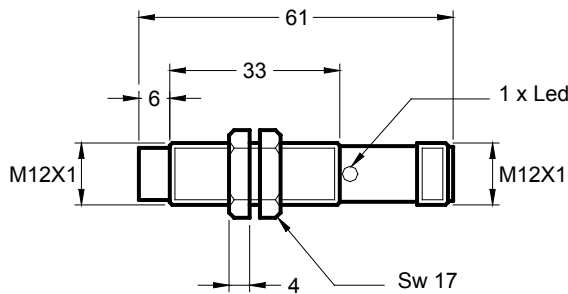


Vista connettore Y1-Y3-Y5 per sensori M12-M18-M30



- 1 = Marrone = Positivo + Vcc.
- 2 = Libero oppure Uscita N.C. per versioni "A"
- 3 = Blu = Negativo GND
- 4 = Nero = Uscita PNP-NPN N.A. oppure uscita N.C. per versioni "O"

Distanza di rilevamento Sn	10 mm
Montaggio a filo	no
Versione elettrica	4 pin DC
Tensione di lavoro Ub	10...35 Vdc
Corrente d'uscita Ie	max. 250mA
Caduta di tensione Ud	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 5%
Consumo a vuoto Io	tip. 15mA
Frequenza operativa	max. 400 Hz
Isteresi di comando	< 10 %
Ripetibilità	< 1 %
Temperatura permessa	-10...+60°C
Deriva in temperatura	< 10 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	ottone nichelato
Materiale faccia attiva	PVDF
Connessione	conn. metallico M12x1
Massima coppia di serraggio Nm	16

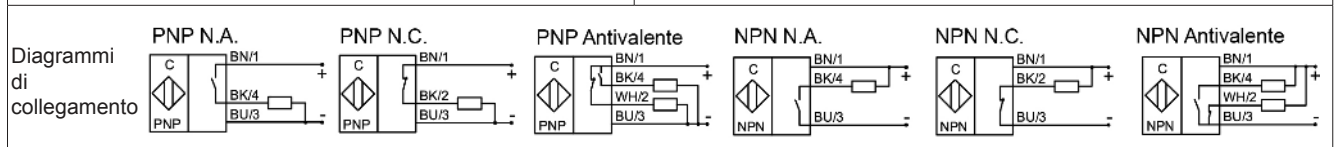

Ed. E/12 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso