

SENSORE INDUTTIVO - M18

Versione per ambienti con alte temperature
Uscita cavo
Totalmente schermato

TIPI - ART. N.

SM-10-A13-S-125

SM-10-A13-O-125

SM-20-A13-S-125

SM-10-A13-S-125-10M - SM107013

DESCRIZIONE DEL CODICE

10 = PNP

20 = NPN

A13 = M18x1 - schermato


S = normalmente aperto

O = normalmente aperto

125 = 125°C

10M = 10m di cavo

DIMENSIONI E DATI TECNICI

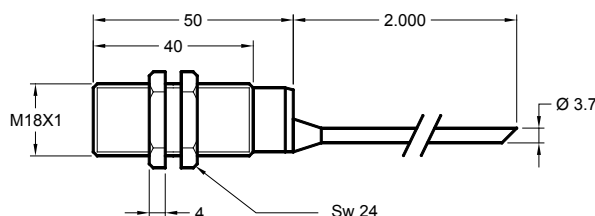

Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Montaggio a filo	sì
Versione elettrica	3 fili DC
Tensione di lavoro U_b	10...35 Vdc
Corrente d'uscita I_e	max. 250mA
Caduta di tensione U_d	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 5%
Consumo a vuoto I_o	tip. 15mA
Frequenza operativa	max. 2 KHz
Isteresi di comando	< 10 %
Ripetibilità	< 1 %
Temperatura permessa	-25...+125°C
Deriva in temperatura	< 10 %
Led display	-
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	ottone nichelato
Materiale faccia attiva	PTFE
Connessione	cavo 2m (10m), silicone, 3x0.5mm ²
Massima coppia di serraggio Nm	28

