

SENSORE INDUTTIVO - M30


Versione potenziata
Uscita cavo
Totalmente schermato

TIPI - ART. N.
SM-10-A14-A-L-D22

DESCRIZIONE DEL CODICE

10 = PNP
A14 = M30x1.5 - schermato
A = antivalente
L = led
D22 = Sn 22m

DIMENSIONI E DATI TECNICI

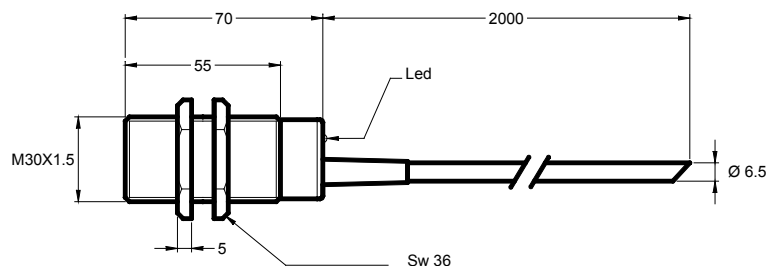

Distanza di rilevamento Sn	22 mm
Montaggio a filo	sì
Versione elettrica	4 fili DC
Tensione di lavoro Ub	10...35 Vdc
Corrente d'uscita Ie	max. 250mA
Caduta di tensione Ud	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 5%
Consumo a vuoto Io	tip. 15mA
Frequenza operativa	max. 300 Hz
Isteresi di comando	< 10 %
Ripetibilità	< 1 %
Temperatura permessa	-10...+60°C
Deriva in temperatura	< 10 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	ottone nichelato
Materiale faccia attiva	PA
Connessione	cavo 2m, PVC, 4x0.25mm ²
Massima coppia di serraggio Nm	82

