

SENSORE INDUTTIVO - M8

Versione per ambienti con alte temperature
Uscita cavo
Parzialmente schermato

TIPI - ART. N.

SM-10-A21-S-L-100 - SM105035

SM-10-A21-O-L-100

SM-20-A21-S-L-100

DESCRIZIONE DEL CODICE

10 = PNP

20 = NPN

A21 = M8x1 - parzialmente schermato


S = normalmente aperto

O = normalmente chiuso

L = led

100 = 100°C

DIMENSIONI E DATI TECNICI

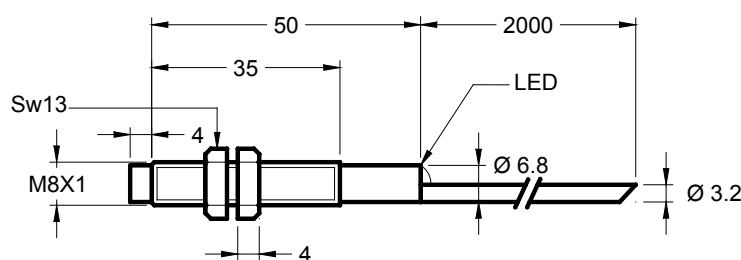

Operating distance S_n	2 mm
Flush mounting	no
Electrical version	3 fili DC
Operating voltage U_b	10...35 Vdc
Output current I_e	max. 250mA
Voltage drop U_d	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 5%
Consumo a vuoto I_o	tip. 10mA
Frequenza operativa	max. 2 KHz
Isteresi di comando	< 10 %
Ripetibilità	< 1 %
Temperatura permessa	-25...+100°C
Deriva in temperatura	< 10 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	INOX303
Materiale faccia attiva	PTFE
Connessione	cavo 2m, TEE/SPR, 3x0.22mm ²
Massima coppia di serraggio Nm	4.5

