

SENSORE INDUTTIVO - SM FLAT

**Custodia speciale alta solo 20mm
Adatto per applicazioni dove è richiesta
elevata sensibilità e minimo ingombro**

TIPI - ART. N.

SMFLAT-10-D25-A - SM111001


DESCRIZIONE DEL CODICE

10 = PNP

D25 = Sn 25mm

A = antivalente

DIMENSIONI E DATI TECNICI

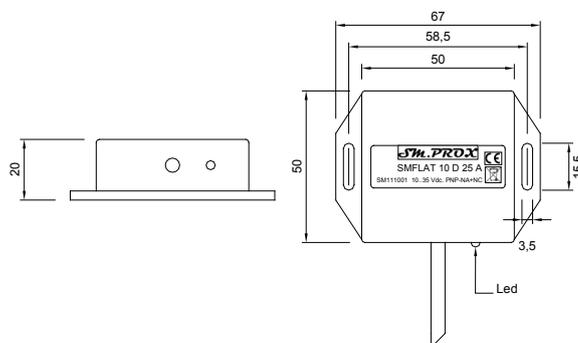

Distanza di rilevamento Sn	25 mm
Montaggio a filo	no
Versione elettrica	4 fili DC
Tensione di lavoro Ub	10...35 Vdc
Corrente d'uscita Ie	max. 250mA
Caduta di tensione Ud	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 10%
Consumo a vuoto Io	tip. 15mA
Frequenza operativa	max. 200 Hz
Isteresi di comando	< 15 %
Ripetibilità	< 5 %
Temperatura permessa	-10...+60°C
Deriva in temperatura	< 15 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	ABS
Materiale faccia attiva	ABS
Connessione	cavo 2 m, PVC, 4x0.25mm ²
Massima coppia di serraggio Nm	-

Diagrammi di collegamento

