

SENSORE INDUTTIVO - M8

Versione mini speciale potenziata
Uscita cavo - A richiesta cavo in PUR
A richiesta custodia L 33 o 45 mm

TIPI - ART. N.

SM-10-M8-S-L-D3 - SM109002

SM-10-M8-O-L-D3 - SM112004

SM-20-M8-S-L-D3 - SM209002

DESCRIZIONE DEL CODICE

10 = PNP

20 = NPN

M8 = Ø M8x1.5 - schermato


S = normalmente aperto

O = normalmente chiuso

L = led

D3 = Sn 3mm

DIMENSIONI E DATI TECNICI

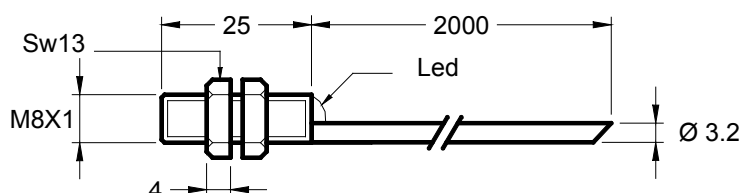

Distanza di rilevamento Sn	3 mm
Montaggio a filo	sì, rispetto alla custodia
Versione elettrica	3 fili DC
Tensione di lavoro Ub	10...35 Vdc
Corrente d'uscita Ie	max. 150mA
Caduta di tensione Ud	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 5%
Consumo a vuoto Io	tip. 10mA
Frequenza operativa	max. 1 KHz
Isteresi di comando	< 10 %
Ripetibilità	< 1 %
Temperatura permessa	-10...+60°C
Deriva in temperatura	< 10 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	INOX 303
Materiale faccia attiva	PVDF
Connessione	cavo 2m, PVC, 3x0.14mm²
Massima coppia di serraggio Nm	4.5

