AC INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR SQUARE TYPE

Q18C	Q25x40x12		Q40s
○	●	○	●
4 mm	2 mm	4 mm	15 mm
POM RESIN	PBT RESIN		PBT RESIN
●	●		●
20-250VAC	20-250VAC		20-250VAC
<1.8mA	<2.5mA		<2.5mA
400mA	400mA		400mA
1.8mA	2.5mA		2.5mA
5A(20ms)	5A(20ms)		5A(20ms)
5mA	5mA		5mA
<8VAC AT 400MA	<8VAC AT 400MA		<8VAC AT 400MA
<25HZ	<25HZ		<25HZ
10ms/10ms	10ms/10ms		10ms/10ms
<15%(Sr)	<15%(Sr)		<15%(Sr)
<1.0%(Sr)	<1.0%(Sr)		<1.0%(Sr)
IP67	IP67		IP67
-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C		-25 °C - +70 °C
<10%(Sr)	<10%(Sr)		<10%(Sr)
-	-		-
POM	PBT		PBT
P7S2P18C04AO2B2	**9**	**P7S1P4002AO2B2**	**9**	**P7S2P4004AO2B2**	**P7S1P4015AOMS3**	**52**
P7S2P18C04AC2B2	**10**	**P7S1P4002AC2B2**	**10**	**P7S2P4004AC2B2**	**P7S1P4015ACMS3**	**52**
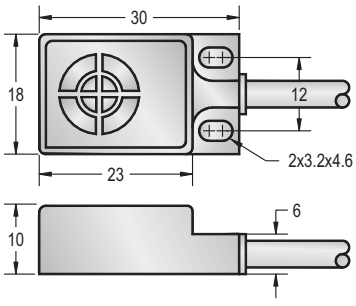		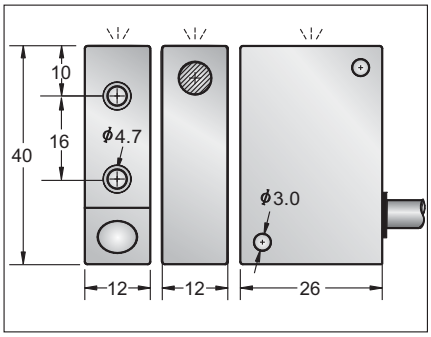				
4 ϕ 2x0.34		4.0 ϕ 2x0.34				
Approx.51 g		Approx.133 g			Approx.170 g	