PUNTATORE LASER SERIE LSA45 A LUCE VERDE - ø45 - 5mW

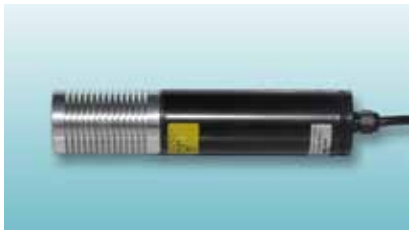

Puntatore laser a luce verde disponibile nella lunghezza d'onda di 532 nm e con una potenza 5mW che può generare una croce, oppure linee di varie lunghezze. La custodia ermetica rende questo puntatore particolarmente adatto a lavorare in ambienti con presenza di acqua (per es. nel settore del marmo). La particolare brillantezza della luce verde permette di rendere visibile la linea su superfici scure.

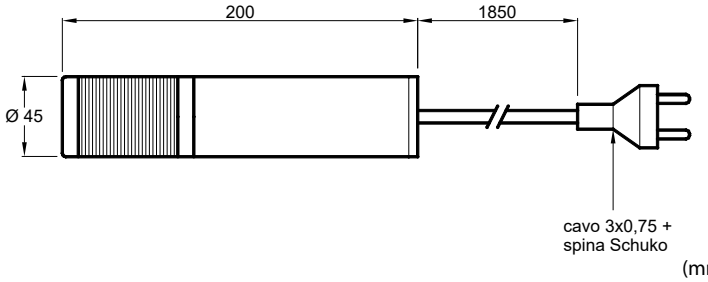

Collegamento cavo



La luminosità delle linee varia a seconda della luce ambiente e del colore dell'oggetto su cui vengono proiettate.

Accessori pag. 41

Modello	LSA45-532-5-T10-X	LSA45-532-5-T10-45	LSA45-532-5-T10-90
Art. n.	**SM314013**	**SM311008**	**SM311001**
Tipo di lente	croce Plastics Diffractive Lens	linea con lente 45° Glass Rod Lens	linea con lente 90° Glass Powell Lens
Dimensione croce a 1 m (mm)	150x150	-	-
Lunghezza linea a 1 m (mm)	-	< 1.000	< 1.500
Alimentazione	120...275 Vdc/85...264 Vac		
Potenza	5 mW		
Lunghezza d'onda	532 nm		
Durata	≥ 10.000 h		
Temperatura permessa	0°...+40°C		
Regolazione fuoco	no		
Tolleranza lenti per linee	± 15%		
Assorbimento	< 300 mA		
Materiale custodia	alluminio		
Grado di protezione	IP67		
Connessione	cavo 1850 mm - 3x0.75 e spina Schuko		
Classe di sicurezza	2M		
Per la classificazione dei sistemi laser: se il puntatore non subisce alcuna manomissione meccanica, ottica, elettrica e viene alimentato con tensione CONTINUA, il sistema può essere posto nella classe di sicurezza indicata, secondo le nuove normative in vigore dal 12/15.			
Laser conforme alla norma EN 60825-1: 2015-12			
In caso di presenza di cariche elettrostatiche collegare la messa a terra della spina al punto di massa più vicino possibile.			

Ed. 06/17 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso