

SENSORE INDUTTIVO - VR

Custodia rettangolare - Versione potenziata
Uscita cavo
Montaggio con staffa tipo B


TIPI - ART. N.

- VR-10-S-B-D4 - SM105021
- VR-10-O-B-D4 - SM107001
- VR-20-S-B-D4 - SM205019
- VR-20-O-B-D4 - SM205020


DESCRIZIONE DEL CODICE

- 10 = PNP
- 20 = NPN
- S = normalmente aperto
- O = normalmente chiuso
- B = tipo fissaggio
- D4 = Sn 4mm

DIMENSIONI E DATI TECNICI

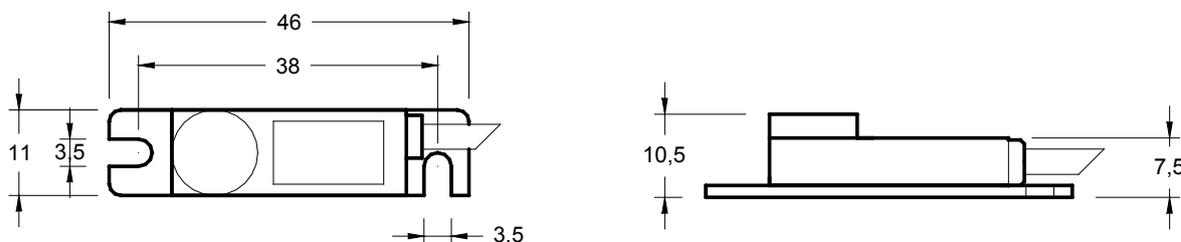

Distanza di rilevamento Sn	4 mm
Montaggio a filo	no
Versione elettrica	3 fili DC
Tensione di lavoro Ub	10...35 Vdc
Corrente d'uscita Ie	max. 250mA
Caduta di tensione Ud	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 10%
Consumo a vuoto Io	tip. 15mA
Frequenza operativa	max. 2 KHz
Isteresi di comando	< 10 %
Ripetibilità	< 1 %
Temperatura permessa	-20...+70°C
Deriva in temperatura	< 10 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	PVDF
Materiale faccia attiva	PVDF
Connessione	cavo 2 m, PVC, 3x0.14mm ²
Massima coppia di serraggio Nm	-

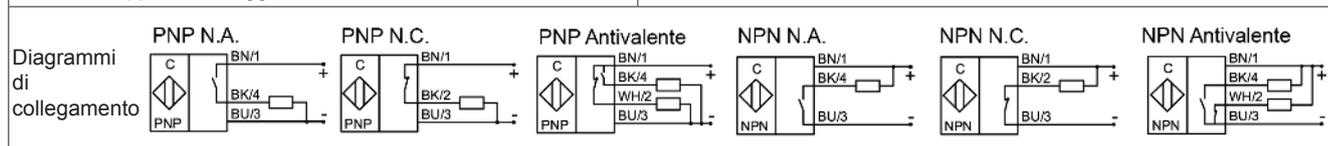

Ed. E/12 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso