

SENSORE INDUTTIVO - VR

Custodia rettangolare - Versione speciale potenziata
Uscita cavo
Montaggio con staffa tipo B


TIPI - ART. N.

VR-10-S-B-D8 - SM105075
 VR-10-O-B-D8
 VR-20-S-B-D8

DESCRIZIONE DEL CODICE

10 = PNP
 20 = NPN
 S = normalmente aperto
 O = normalmente chiuso
 B = tipo fissaggio
 D8 = Sn 8mm

DIMENSIONI E DATI TECNICI

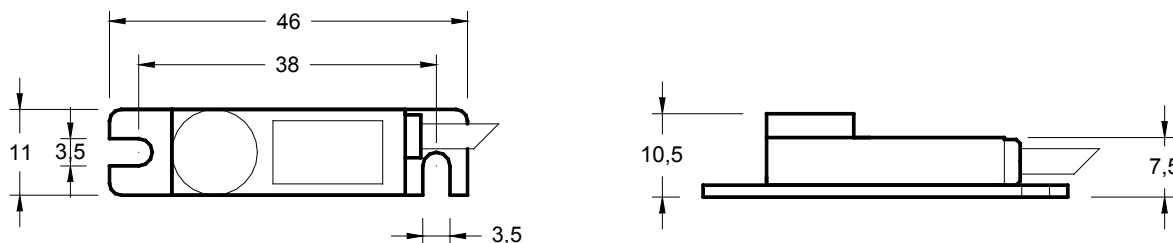

Distanza di rilevamento Sn	8 mm
Montaggio a filo	no
Versione elettrica	3 fili DC
Tensione di lavoro Ub	10...35 Vdc
Corrente d'uscita Ie	max. 250mA
Caduta di tensione Ud	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 10%
Consumo a vuoto Io	tip. 15mA
Frequenza operativa	max. 500 Hz
Isteresi di comando	< 15 %
Ripetibilità	< 5 %
Temperatura permessa	-10...+60°C
Deriva in temperatura	< 15 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	PVDF
Materiale faccia attiva	PVDF
Connessione	cavo 2 m, PVC, 3x0.14mm ²
Massima coppia di serraggio Nm	-

Ed. E/12 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

