

SENSORE INDUTTIVO - VR

Custodia rettangolare
Uscita cavo
Montaggio con staffa tipo C

TIPI - ART. N.

VR-10-S-C - SM105100

VR-10-O-C

VR-20-S-C - SM205031

DESCRIZIONE DEL CODICE

10 = PNP


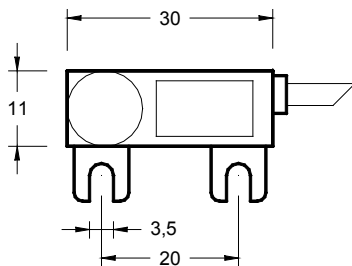
20 = NPN





S = normalmente aperto

O = normalmente chiuso

C = tipo fissaggio

DIMENSIONI E DATI TECNICI



Distanza di rilevamento S_n	2 mm
Montaggio a filo	sì
Versione elettrica	3 fili DC
Tensione di lavoro U_b	10...35 Vdc
Corrente d'uscita I_e	max. 250mA
Caduta di tensione U_d	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 10%
Consumo a vuoto I_o	tip. 15mA
Frequenza operativa	max. 2 KHz
Isteresi di comando	< 10 %
Ripetibilità	< 1 %
Temperatura permessa	-20...+70°C
Deriva in temperatura	< 10 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	PA
Materiale faccia attiva	PA
Connessione	cavo 2 m, PVC, 3x0.14mm ²
Massima coppia di serraggio Nm	-
Diagrammi di collegamento	PNP N.A.  PNP N.C.  PNP Antivalente  NPN N.A.  NPN N.C.  NPN Antivalente 