Sensore capacitivo art. n. SM-CP004 tipo CP90-A14-S-K-L

Custodia M30x1.5

- **Materiale custodia: PPO**
- **Totalmente schermato**
- **Distanza di rilevamento regolabile**

Dati tecnici	
Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo	10, sì
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile	0...15
Esecuzione elettrica	2 fili AC/DC
Funzione d'uscita	normalmente aperta
Tipo	**CP90-A14-S-K-L**
Art. n.	**SM-CP004**
Diagramma di collegamento n.	**1**
Tensione di lavoro (U_b)	20...250 V AC/DC
Corrente d'uscita max (I_e)	330 mA
Corrente di carico minima	5mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 6.0 V
Ondulazione residua permessa max.	-
Consumo a vuoto (I_o)	< 2.5 mA
Frequenza operatività max.	25 Hz
Temperatura ambiente permessa	-25...+70°C
Led stato operativo	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	cavo 2 m., PVC
Materiale custodia	PPO
Materiale superficie attiva	PPO
Materiale coperchietto finale	PA/PPO

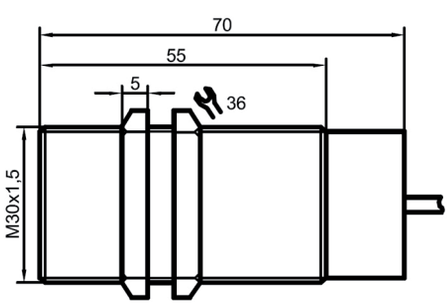

1



Ed. 10/2020 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso