


PUNTATORE LASER SERIE LSM12 A LUCE ROSSA - Ø12 - 3mW



Puntatore laser costituito da un diodo laser a luce rossa di elevata qualità, disponibile nella lunghezza d'onda di 635 nm e con una potenza di 3mW. Custodia in alluminio.

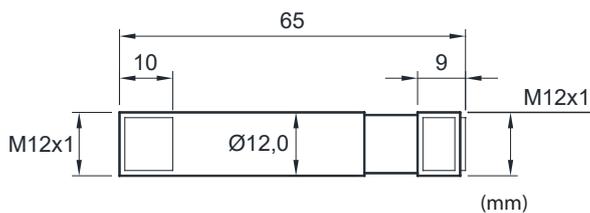

Collegamento connettore M12x1



1 = Marrone = Positivo + Vcc.
 2 = Libero
 3 = Blu = Negativo GND
 4 = Libero

Manuale operativo
al seguente link



Accessori pag. 52

Modello	LSM12-635-3-T20-X-Y1
Art. n.	SM315004
Tipo di lente	croce Plastics Diffractive Lens
Dimensione croce a 1 m	150 x 150 mm
Alimentazione	5,0 Vdc
Potenza	3 mW
Lunghezza d'onda	635 nm
Durata a +20°C	≥ 20.000 h
Temperatura permessa	-10°...+50°C
Regolazione fuoco	no
Tolleranza lenti per linee	± 15%
Spessore minimo linea	~ 1,5 mm
Assorbimento	~ 40 mA tipico
Controllo automatico della potenza in uscita	sì
Protezione all'inversione di polarità e sovratensione	sì
Materiale custodia	alluminio
Connessione connettore	conn. M12x1 - 4p - metallico
Grado di protezione	IP67
Classe di sicurezza	
Per la classificazione dei sistemi laser: se il puntatore non subisce alcuna manomissione meccanica, ottica, elettrica e viene alimentato con tensione CONTINUA, il sistema può essere posto nella classe di sicurezza indicata, secondo le nuove normative in vigore dal 12/15.	
Laser conforme alla norma EN 60825-1: 2015-12	

Ed. 09/25 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso