




## PUNTATORE LASER SERIE LSH14 A LUCE ROSSA - Ø14 - 5mW

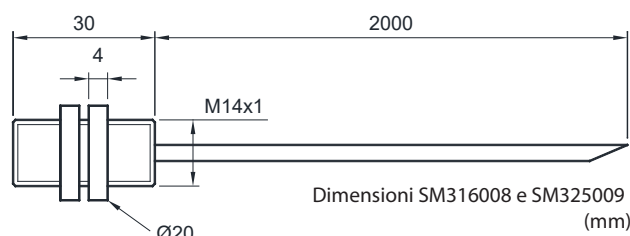

Puntatore laser costituito da un diodo laser di elevata qualità, garantito per una durata di > 20.000 ore, disponibile nella lunghezza d'onda = 635 nm e con una potenza di 5mW.

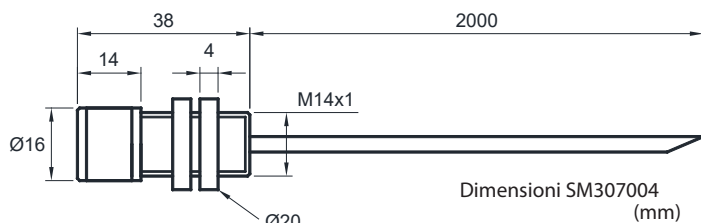

Manuale operativo  
al seguente link



Accessori pag. 52

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Modello                                                                                                                                                                                                                                                                          | LSH14-635-5-T20-P                                                                   |  | LSH14-635-5-T20-X15°                                                                 |  | LSH14-635-5-T20-60-2MT                                                                |  |
| Art. n.                                                                                                                                                                                                                                                                          | SM316008                                                                            |  | SM325009                                                                             |  | SM307004                                                                              |  |
| Tipo di lente                                                                                                                                                                                                                                                                    | punto                                                                               |  | croce                                                                                |  | linea                                                                                 |  |
| Diametro punto a 1 m                                                                                                                                                                                                                                                             | ~ Ø 2.5 mm                                                                          |  | -                                                                                    |  | -                                                                                     |  |
| Lunghezza linea a 1 m                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                   |  | -                                                                                    |  | 1.2m +/- 15%                                                                          |  |
| Dimensione croce a 1 m                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                   |  | 250x250 mm                                                                           |  | -                                                                                     |  |
| Alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,5-5,0Vdc                                                                          |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Potenza                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 mW                                                                                |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Lunghezza d'onda                                                                                                                                                                                                                                                                 | 635 nm                                                                              |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Divergenza del fascio                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.5 mrad                                                                            |  | -                                                                                    |  | -                                                                                     |  |
| Durata a +20°C                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥ 20.000 h                                                                          |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Temperatura permessa                                                                                                                                                                                                                                                             | -10°...+50°C                                                                        |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Regolazione fuoco                                                                                                                                                                                                                                                                | sì, con cacciavite                                                                  |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                     | < 50 mA                                                                             |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Protezione all'inversione di polarità e sovratensione                                                                                                                                                                                                                            | no                                                                                  |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Materiale custodia                                                                                                                                                                                                                                                               | alluminio                                                                           |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Connessione                                                                                                                                                                                                                                                                      | cavo 2m                                                                             |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Grado di protezione                                                                                                                                                                                                                                                              | IP40                                                                                |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Classe di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| * Se si toglie la ghiera dal puntatore con lente per croce, la classe di sicurezza passa a 3R                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Per la classificazione dei sistemi laser: se il puntatore non subisce alcuna manomissione meccanica, ottica, elettrica e viene alimentato con tensione CONTINUA, il sistema può essere posto nella classe di sicurezza indicata, secondo le nuove normative in vigore dal 12/15. |                                                                                     |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DEL MONTAGGIO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Laser conforme alla norma EN 60825-1: 2015-12                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |