



PUNTATORE LASER SERIE LSV12 A LUCE ROSSA - Ø12 - 1mW



Versione economica dei puntatori laser della serie LSV12 costituiti da un diodo laser a luce rossa , disponibile nella lunghezza d'onda di 650 nm e con una potenza di 1mW. Adatto per puntamenti fino ad una distanza max. di 1 m.

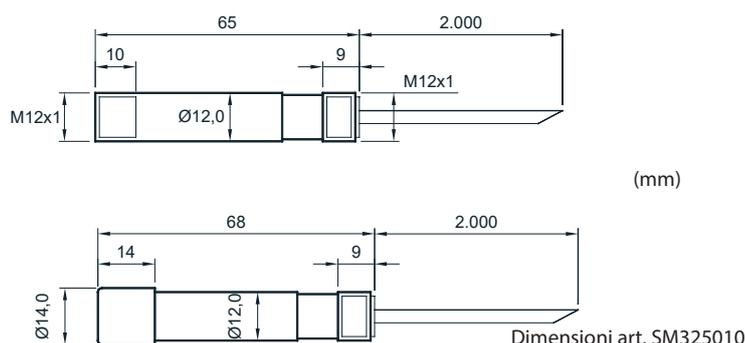


Collegamento cavo



Manuale operativo al seguente link



Accessori pag. 52

Modello	LSV12-650-1-T10-P	LSV12-650-1-T10-X	LSV12-650-1-T10-60
Art. n.	SM324007	SM325010	SM325011
Tipo di lente	punto	croce Plastics Diffractive Lens	linea con lente 60° Glass Rod Lens
Diametro punto a 1 m	~ Ø 1,0 mm	-	-
Dimensione croce a 1 m	-	150 x 150 mm	-
Lunghezza linea a 1 m	-	-	1.100 mm
Alimentazione	5...24 Vdc		
Potenza	1 mW		
Lunghezza d'onda	650 nm		
Divergenza del fascio	0,5 mrad	-	-
Durata a +20°C	≥ 10.000 h		
Temperatura permessa	-10°...+50°C		
Regolazione fuoco	sì, con cacciavite	sì	no
Tolleranza lenti per linee	± 15%		
Spessore minimo linea	~ 1,5 m		
Assorbimento	~ 20 mA tipico		
Controllo automatico della potenza in uscita	sì		
Protezione all'inversione di polarità e sovratensione	sì		
Materiale custodia	plastica		
Connessione	conn. M12x1, 4p cavo 2000 mm		
Grado di protezione	IP40	IP54	IP67
Classe di sicurezza			
Per la classificazione dei sistemi laser: se il puntatore non subisce alcuna manomissione meccanica, ottica, elettrica e viene alimentato con tensione CONTINUA, il sistema può essere posto nella classe di sicurezza indicata, secondo le nuove normative in vigore dal 12/15. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DEL MONTAGGIO			
Laser conforme alla norma EN 60825-1: 2015-12			

Ed. 09/25 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso