

SENSORE INDUTTIVO - M18

Versione standard
Uscita cavo
Totalmente schermato

TIPI - ART. N.

SM-10-A13-S-L - SM105078

SM-10-A13-O-L - SM105092

SM-20-A13-S-L - SM205011

DESCRIZIONE DEL CODICE

10 = PNP

20 = NPN


A13 = M18x1 - schermato

S = normalmente aperto

O = normalmente chiuso

L = led

DIMENSIONI E DATI TECNICI

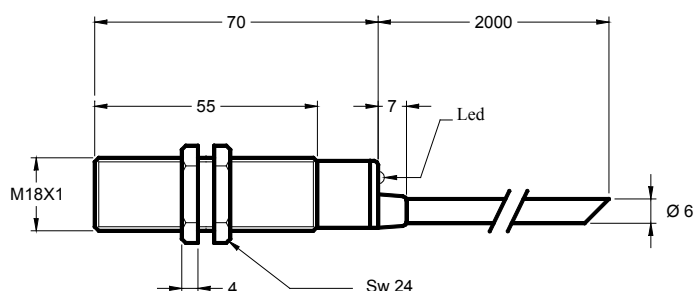

Distanza di rilevamento Sn	5 mm
Montaggio a filo	sì
Versione elettrica	3 fili DC
Tensione di lavoro Ub	10...35 Vdc
Corrente d'uscita Ie	max. 250mA
Caduta di tensione Ud	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 5%
Consumo a vuoto Io	tip. 15mA
Frequenza operativa	max. 2 KHz
Isteresi di comando	< 10 %
Ripetibilità	< 1 %
Temperatura permessa	-20...+70°C
Deriva in temperatura	< 10 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	ottone nichelato
Materiale faccia attiva	PVDF
Connessione	cavo 2m, PVC, 3x0.25mm ²
Massima coppia di serraggio Nm	28

